WE RESERVE ALL RIGHTS IN THIS DOCUMENT AND IN THE INFORMATION CONTAINED THEREIN. REPRODUCTION, USE OR DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT EXPRESS AUTHORITY, IS STRICTLY FORBIDDEN

© vetropack 2000

FÜR DIESES DOKUMENT UND DEN DARIN DARGESTELLTEN GEGENSTAND BEHALTEN WIR ALLE RECHTE VOR. JEDE VERVIELFÄLTIGUNG, JEDE NUTZUNG ODER MITTEILUNG AN DRITTE OHNE UNSERE AUSDRÜCKLICHE ZUSTIMMUNG IST VERBOTEN

Finish
Cork finish 27/29/29.5-16 EN 12726

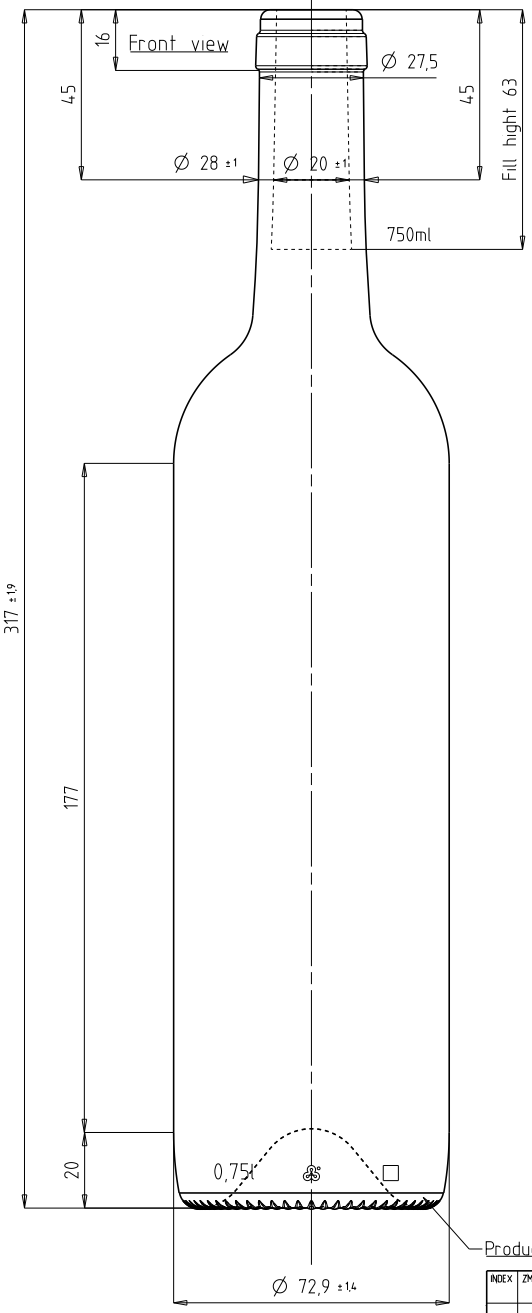

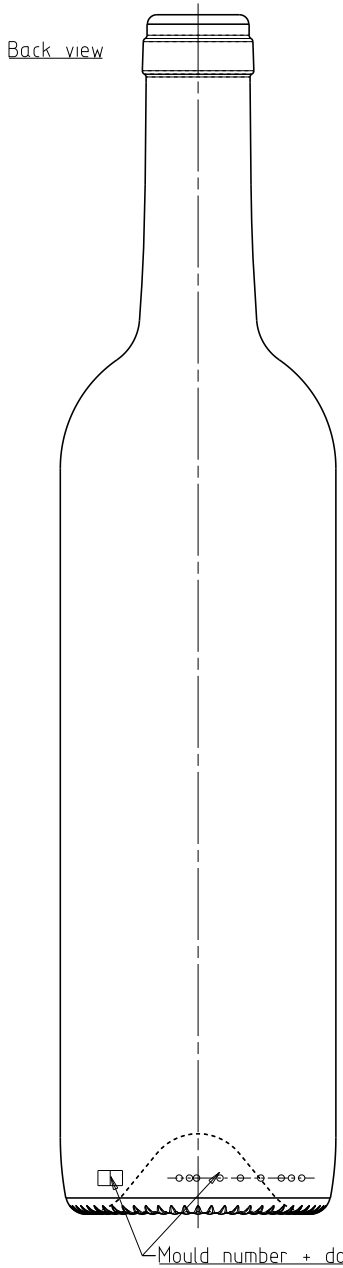

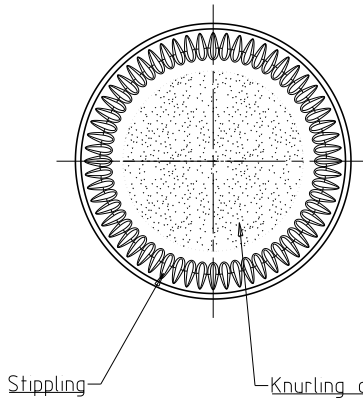

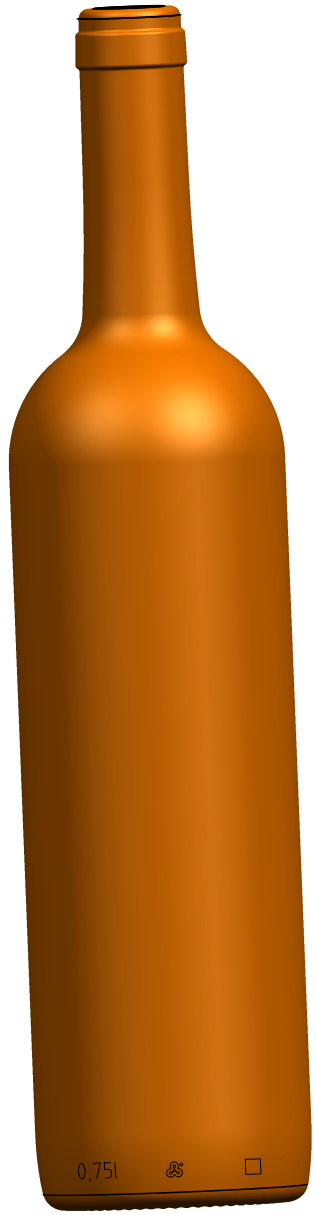

INDEX	ZMENY / modifications	DAT	JMENO

SOUHLAS TECHNOLOGA PT approved		DAT		VIS
SOUHVYRTYMU FTB approved	VYRZAVOD	DAT		VIS
	VMG	18.04.19		PRE
	VYRZAVOD	DAT		VIS
FS SOUHLAS FS approved	VYRZAVOD	DAT		VIS
	VMG	18.04.19		Nel

NETOLEROVANE ROZMERY
DLE DIN 6129

dimensions without tolerances
conform to standard DIN 6129

TEPLOTA PLNENI Filing temperature	≤ 15 °C	NOMINAL OBJEM Capacity fillpoint	750 ml ± ml	POZNAMKA Remarks
TEPLOTA ZPRACOVANI Conditioning temperature	≤ °C	TOTAL OBJEM Capacity brimful	770 ml ± 10 ml	ZAKAZNIK Customer Standard
OBSAH CO_2 CO_2 content	≤ g/l	HMOTNOST Approx. glass weight	470 g	PODOBNY JAKO Similar to
OBSAH ALKOHOLU Alcohol content	≤ 14 Vol%	STREDNI TLOUSTKA STENY Average wall thickness	2,83 mm	NAHRAZUJE Replace No 5W008 0750 0004_C
AXIALNI ZATIZENI Axial pressure	600 daN	PRUMER POD USTIM Neck connection dia	27,5 mm	NABIDKA CISLO Offer No
POUZITI Disposal	MW AW EW X	VNITRNI PRUMER KALIBRU Min. through bore	17,5 mm	MERITKO Scale 1:1
PROCES Process	BB X PB EPB	BARVA Color WE GR BR VG		KRESLIL Des Sat DAT 18.04.19 DATA TYP Filetyp AZ

vetropack
Vetropack Moravia Glass a.s.
CZ-69701 Kyjov
Tel 00420-518 603 111
www.vetropack.com

VMG-0705-0508-004-CZEN

POZNAMKA Designation
BORD EXCL 63 470g BM18,5 750ml
BD EXC63 470

VYROBEK CISLO Item No 5W008 0750 0084 | INDEX A

Date: 26-Apr-19 Time: 13:56 Message: Vetropack to SAP released drawing: Original is archived at the designoffice