WE RESERVE ALL RIGHTS IN THIS DOCUMENT AND IN THE INFORMATION CONTAINED THEREIN. REPRODUCTION, USE OR DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT EXPRESS AUTHORITY IS STRICTLY FORBIDDEN

© vetropack 2000

FÜER DIESES DOKUMENT UND DEN DARIN DARGESTELLTEN GEGENSTAND BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR. VERVIELFÄLTIGUNGEN, BEKANNTGABE AN DRITTE ODER VER-WENDUNG SEINES INHALTS SIND OHNE UNSERE AUSDRÜCKLICHE ZUSTIMMUNG VERBOTEN

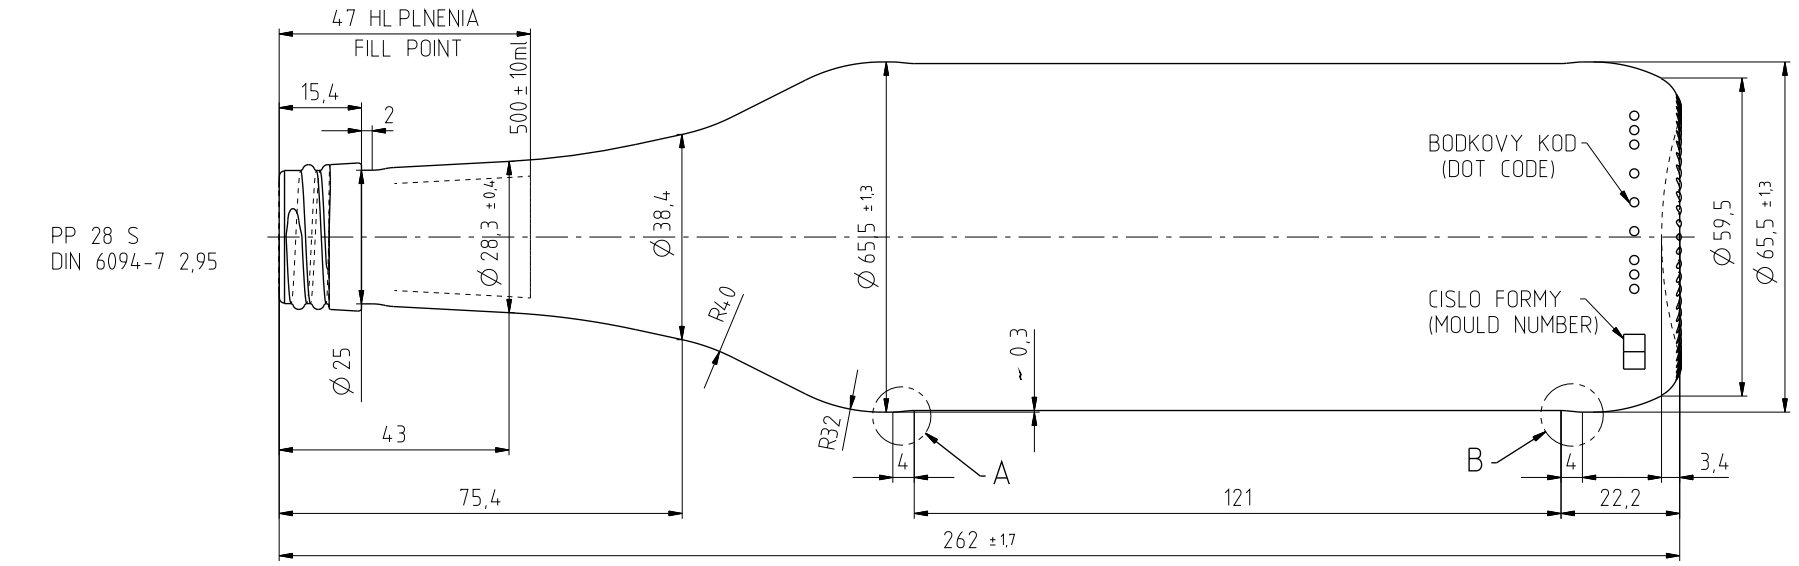

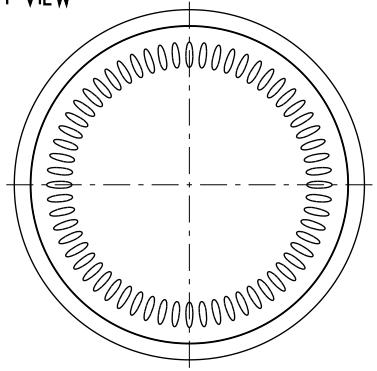

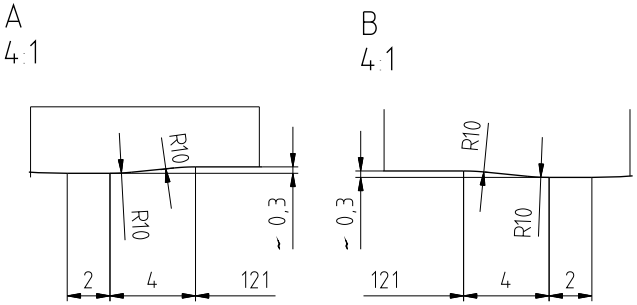

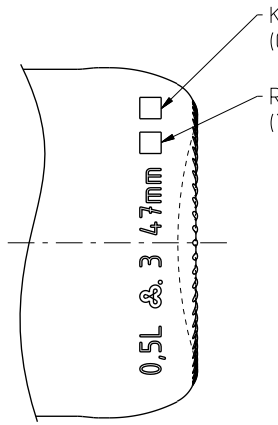

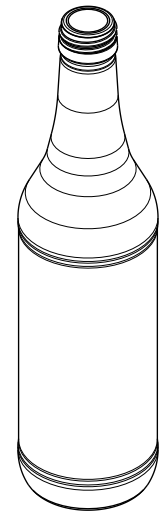

INDEX	ZMENY / modifications	DAT	MENO
B	Zmena znacenia, total obj tolerancie	01 08 11	Cem
C	Zmena tvaru krku-pliec	09 12 11	Cem
D	Zmena hmotnosti z 265 na 270g	23 08 12	Cem

		DAT	VIS
SUHLAS TECHNOLOGA PT approved			
SUH VYRTYMU FtB released	VYR ZAVOD VPN	DAT 23 03 11	VIS Adr
	VYR ZAVOD	DAT	VIS
	VYR ZAVOD	DAT	VIS

NETOLEROVANE ROZMERY
PODLA DIN 6129

dimensions without tolerances
conform to standard DIN 6129

TEPLOTA PLNENIA Filling temperature	≤ 15 °C	NOMINAL OBJEM Capacity fillpoint	500 ml ± 10 ml	POZNÁMKA Remarks
TEPLOTA SPRACOVANIA Conditioning temperature	≤ °C	TOTAL OBJEM Capacity brimful	517 ml ± ml	ZÁKAZNÍK Customer
OBSAH CO_2 CO_2 content	≤ g/l	HMOTNOST Approx glass weight	270 g	PODOBNÝ AKO Similar to
OBSAH ALKOHOLU Alcohol content	≤ 45 Vol%	STREDNÁ HRÚBKA STENY Average wall thickness	2,31 mm	NAHRADZUJE Replace No
AXIÁLNE ZAŤAŽENIE Axial pressure	100 daN	PRIEMER POD ÚSTIM Neck connection dia	25 mm	PONUKA ČÍSLO Offer No E7S1910 0500 3785_C
POUŽITIE Disposal	MW AW EW X	VNÚTORNÝ PRIEMER KALIBRA Min through bore	16 mm	MIERKA Scale 1:1
PROCES Process	BB PB EPB X	FARBA Color WE		KRESLIL Des Sep DAT 23 03 11 DATA TYP Filetyp AZ

vetropack
Vetropack Nemšová s r o
SK-91441 Nemšová
Tel 00421-032 6557 111
www vetropack com

VPN-0701-01-FOR-006-SK/EN

NÁZOV VÝROBKU
Designation
LIEH 500 ml

VÝROBOK ČÍSLO
Item No 7S148 0500 3785

INDEX D

Date: 21-Jul-14 Time: 12:19 Message: Vetropack to SAP released drawing: Original is archived at the designoffice